

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

Pedestal System

FR | DE




PEDESTAL

Les éléments du système Pedestal

Die Elemente von Pedestal-System

Les revêtements de sol surélevés avec le système Pedestal sont constitués de dalles en céramique, en ciment ou en pierre naturelle. Contrairement au decking pour poser ces revêtements, il suffit d'utiliser les plots (fixes ou réglables) pour compenser les différentes hauteurs entre la base et le plan de marche surélevée. Les dalles sont placées directement sur les plots et le revêtement est prêt à être utilisé: aucune structure de soutien n'est nécessaire.

Doppeböden mit Pedestal-System bestehen aus Keramik-, Beton- oder Natursteinplatten. Im Gegensatz zu Terrassendielen müssen Sie für die Verlegung dieser Bodenbelagselemente lediglich feste oder verstellbare Stelzlager verwenden, um Höhenunterschiede zwischen dem Untergrund und dem erhöhten Bodenniveau auszugleichen. Die Platten werden direkt auf die Stelzlager gelegt und der Boden ist gebrauchsfertig – eine zusätzliche Stützkonstruktion ist nicht erforderlich.

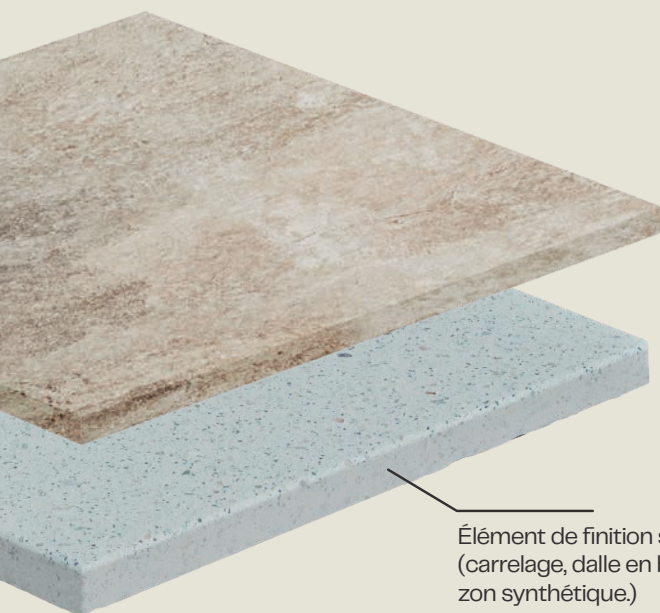


Élément de finition superficielle (carrelage, dalle en béton, gazon synthétique.)

Oberflächenelement (Terrassenplatten aus Keramik, aus Beton...)



Plot
Stelzlager

Base en ciment 25x25 cm à poser sur un fond drainant
Betonplatte 25x25 cm zur Verlegung auf Drainageuntergrund

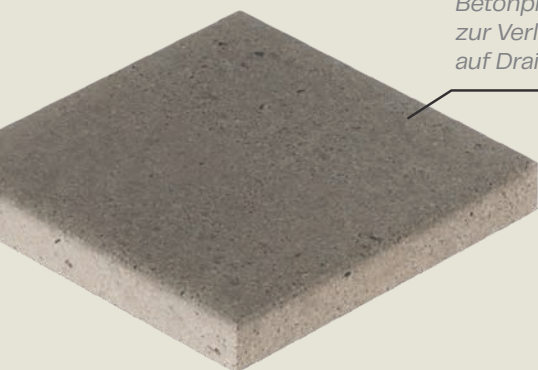

Pourquoi utiliser Pedestal System?

Vorzüge des Pedestal System?



Flexibilité, simplicité et rapidité de tout le processus de pose
Flexibilität und Schnelligkeit bei der Installation



Simplicité d'enlèvement et possibilité de poses temporaires
Einfache Entfernung des Bodens und leicht durchführbare Inspektionen



Protection de la couche d'étanchéité
Die Abdichtungsbahn wird verschont




Regardez la vidéo de présentation
Schauen Sie sich das Präsentationsvideo an

Avantages du plancher surélevé

Vorzüge des Doppelbodens



Excellente cachette pour les tuyaux et installations
Optimales Versteck für Rohre und Verkabelungen




Écoulement rapide de l'eau
Schneller Wasserablauf



Importante diminution du poids
Deutliche Gewichtsverminderung



Écologie et nettoyage
Umwelt und Nachhaltigkeit



Absorption optimale des dilatations
Optimaler Dehnungsausgleich




Forte résistance au poids
Hohe Belastbarkeit




Plancher toujours plat et simple à inspecter
Ein immer planebener und leicht zu inspizierender Boden




Meilleur isolement acoustique
Verbesserte Schalldämmung




Rapidité de pose
Schnelles und schonendes Verlegen




Meilleur isolement thermique
Verbesserte Wärmedämmung



Protection de la membrane imperméable
Schutz der Dachabdichtung



Durée du revêtement
Lebensdauer des Bodenbelages



PR - SE

Tête autonivelante qui compense automatiquement des pentes jusqu'à 5%

Selbstnivellierender Kopf, der Gefälle bis zu 5% ausgleicht



SE - SR/SRT - NM

Base avec "boutonnière" pour fixation "clip" rapide brevetée
Patentgeschützte Basis für eine intuitive und schnelle Befestigung der Klammern



**PR - SE
SR/SRT - NM**

Partie supérieure de la tête en caoutchouc anti-bruit et anti-dérapant
Kopfteil mit einer rutschfester und geräuschkämmende Gummischicht



330 cm²

**SE - SR/SRT
NM - SB**

Base de pose lisse de 330 cm²
Stützfuß glatt 330 cm²




10 mm

Réglable millimétrique à partir de 10 mm
Millimetergenaue Einstellung ab 10 mm



**PR - SE
SR/SRT - NM - Star.T**

Réglage de la hauteur, même à revêtement fini, grâce à l'exclusive clef de réglage
Höheneinstellung bei fertig verlegtem Boden dank des exklusiven Einstellschlüssels



Résistant à des températures de -40° C à +80° C
Temperaturbeständig von -40° C bis +80° C



Totalement recyclable
Vollständig recycelbar



Résistant aux agents atmosphériques, aux acides, au vieillissement, aux rayons UV
Beständig gegen Witterungseinflüsse, säurehaltige Lösungen, Alterung, UV-Strahlen



**PR - SE
SR/SRT - NM
Star.T**

Ailettes facilement détachables
Einfach entfernbare Fugenstege



Essai de résistance certifié
Zertifizierte Bruchlast-Prüfung



Utilisable avec tous les types de revêtement de sol extérieur autoportant
Verwendbar für alle Arten von Außenbodenbelägen



Base avec écoulement de l'eau sûr et garanti
Basis mit sicherem und garantierstem Wasserablauf



**PR - SE
SR/SRT - NM - SB**

Blocs de sécurité antidévisage
Aufschrauben - Sicherheitsblockierung



2 - 10 mm

**PR - SE
SR/SRT - NM**

Ailettes épaisseur 2-10 mm
Stege Stärke 2-10 mm

PR

Plot Pedestal Prime® Pedestal Prime® Stelzlager



Seulement 3 articles pour couvrir les hauteurs jusqu'à 420 mm. La tête basculante et la vis télescopique éliminent les erreurs de chantier, le produit haut de gamme d'Eterno Ivica.

Mit nur 3 Produkten werden Höhen bis zu 420 mm abgedeckt.

Dank schwenkbarem Kopf und Teleskopschraube lassen sich Fehler auf der Baustelle schnell beseitigen: das Premiumprodukt von Eterno Ivica.

DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAÛE
PR 1	30-65 mm
PR 2	65-155 mm
PR 3	155-420 mm

SR/SRT Plot Reversus® Reversus® Stelzlager



Le premier plot du monde ayant une tête réversible. Une exclusivité Eterno Ivica, parfaite pour ceux qui travaillent aussi bien avec les dalles en céramique qu'avec le decking. D'abord fixe, il devient basculant.

Das erste Stelzlager der Welt mit Wendekopf. Ein exklusives Produkt von Eterno Ivica, perfekt für den Profi, der sowohl Terrassenplatten aus Keramik als auch Holzdielen verarbeitet. Es lässt sich von feststehend in schwenkbar verwandeln.

DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAÛE
SR/SRT 1	26-38 mm
SR/SRT 2	38-60 mm
SR/SRT 3	59-100 mm
SR/SRT 4	93-162 mm
SR/SRT 5	158-280 mm
Accessoire pour rendre la tête basculante à 5% <i>Schwenkbare Scheibe bis 5%</i>	Ø 110-150 mm

SE

Plot Eterno Eterno Stelzlager



Un grand classique. Tête basculante à 5%, 20 ans d'histoire, apprécié par les professionnels du monde entier.

Ein echter Klassiker. Mit einem um 5% schwenkbaren Kopf und einer 20jährigen Geschichte ist er bei Profis rund um die Welt beliebt.

DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE
SE 0	28-38 mm
SE 1	37,5-50 mm
SE 2	50-75 mm
SE 3	75-120 mm
SE 4	120-170 mm
SE 5	170-215 mm
SE 6	140-230 mm
SE 7	185-275 mm
SE 8	235-325 mm
SE 9	205-345 mm
SE 10	250-385 mm
SE 11	300-400 mm
SE 12	270-455 mm
SE 13	315-500 mm
SE 14	365-550 mm

BREVETE

PATENTIERT

Base à rupture facilitée
Basis mit praktischer
Sollbruchstelle

Regardez la vidéo
de présentation
Schauen Sie sich
das Präsentationsvideo an



!!
CLAC!
!!



NM

Plot New Maxi New Maxi Stelzlager



Le pied à tête fixe le plus vendu du monde. Pratique et économique, le produit le plus simple d'Eterno Ivica avec la tête en bi-matériau.

Das meistverkaufte Festkopf-Stelzlager der Welt.

Praktisch und preiswert – das einfachste Produkt von Eterno Ivica mit Zweikomponentenkopf.

DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MÄÙE
NM 0	15-25 mm
NM 1	25-40 mm
NM 2	40-70 mm
NM 3	60-100 mm
NM 4	90-160 mm
NM 5	150-270 mm

ST

Plot regolabile Star.T Star.T adjustable Stelzlager



Le plot réglage en hauteur le plus fin au monde, parfait pour compenser des hauteurs de peu de centimètres.

Das dünnste höhenverstellbare Stelzlager der Welt, perfekt zum Ausgleichen von kleinen Höhenunterschieden im Zentimeterbereich.

DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MÄÙE
Star.T	10-15 mm
Rallonge Verlängerungselement Star.T	5 mm



HEADQUARTER



ETERNO IVICA SRL

via Austria 25 / E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALES FILIALEN



 eternoivica *uk*

Londra | *London*

 eternoivica *france*

Lione | *Lyon*

 eternoivica *eastern europe*

Zagabria | *Zagreb*

MADE IN ITALY

